

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

IN RE APPLICATION OF: Yasushi KONUMA

GAU:

SERIAL NO: NEW APPLICATION

EXAMINER:

FILED: HEREWITH

FOR: PICTURE PROCESSING APPARATUS AND PICTURE PROCESSING METHOD

REQUEST FOR PRIORITY

ASSISTANT COMMISSIONER FOR PATENTS
WASHINGTON, D.C. 20231



SIR:

- ☐ Full benefit of the filing date of U.S. Application Serial Number, filed, is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §120.
- ☐ Full benefit of the filing date of U.S. Provisional Application Serial Number, filed, is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §119(e).
- ☐ Applicants claim any right to priority from any earlier filed applications to which they may be entitled pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §119, as noted below.

In the matter of the above-identified application for patent, notice is hereby given that the applicants claim as priority:

<u>COUNTRY</u>	<u>APPLICATION NUMBER</u>	<u>MONTH/DAY/YEAR</u>
Japan	2000-255237	August 25, 2000

-Certified copies of the corresponding Convention Application(s)

- ☒ are submitted herewith
- ☐ will be submitted prior to payment of the Final Fee
- ☐ were filed in prior application Serial No. filed
- ☐ were submitted to the International Bureau in PCT Application Number .
Receipt of the certified copies by the International Bureau in a timely manner under PCT Rule 17.1(a) has been acknowledged as evidenced by the attached PCT/IB/304.
- ☐ (A) Application Serial No.(s) were filed in prior application Serial No. filed ; and
(B) Application Serial No.(s)
 - ☐ are submitted herewith
 - ☐ will be submitted prior to payment of the Final Fee

Respectfully Submitted,

OBLON, SPIVAK, McCLELLAND,
MAIER & NEUSTADT, P.C.

Marvin J. Spivak
Registration No. 24,913

C. Irvin McClelland
Registration Number 21,124



22850

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日

Date of Application:

2000年 8月25日

出 願 番 号


Application Number:

特願2000-255237

出 願 人

Applicant(s):

ソニー株式会社




CERTIFIED COPY OF
PRIORITY DOCUMENT

2001年 5月25日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

及川耕造



【書類名】 特許願

【整理番号】 0000710302

【提出日】 平成12年 8月25日

【あて先】 特許庁長官 及川 耕造 殿

【国際特許分類】 H04N 7/025

【発明者】

【住所又は居所】 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社
内

【氏名】 小沼 泰

【特許出願人】

【識別番号】 000002185

【氏名又は名称】 ソニー株式会社

【代表者】 出井 伸之

【代理人】

【識別番号】 100082762

【弁理士】

【氏名又は名称】 杉浦 正知

【電話番号】 03-3980-0339

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 043812

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9708843

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 画像表示装置及び方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 入力ビデオ信号が有効画像領域の周囲に無画像部分が付加された信号であるか否かを判断する判断手段と、

上記判断手段により、上記入力ビデオ信号が有効画像領域の周囲に無画像部分が付加された信号であると判断された場合には、上記入力ビデオ信号のうちの上記有効画像領域の信号を切り出し、上記有効画像領域の信号を使って画サイズの調整をして画像合成を行う画像処理手段と

を備えるようにした画像表示装置。

【請求項 2】 上記画像処理手段は、複数系統の入力ビデオ信号の夫々の画サイズを調整し、上記複数系統の入力ビデオ信号に基づく画面を背景画面に合成するような複数画像表示処理を行うものである請求項 1 に記載の画像処理装置。

【請求項 3】 上記画像処理手段は、入力ビデオ信号の夫々の画サイズを縮小し、背景画面に合成するような縮小画像表示処理を行うものである請求項 1 に記載の画像処理装置。

【請求項 4】 上記判断手段は、上記入力ビデオ信号が入力されるインターフェースの情報から、上記入力ビデオ信号が有効画像領域の周囲に無画像部分が付加された信号であるか否かを判断するようにした請求項 1 に記載の画像処理装置。

【請求項 5】 上記判断手段は、上記入力ビデオ信号に重畳又は付加されている情報から、上記入力ビデオ信号が有効画像領域の周囲に無画像部分が付加された信号であるか否かを判断するようにした請求項 1 に記載の画像処理装置。

【請求項 6】 上記判断手段は、上記入力ビデオ信号の無信号部分を検出して、上記入力ビデオ信号が有効画像領域の周囲に無画像部分が付加された信号であるか否かを判断するようにした請求項 1 に記載の画像処理装置。

【請求項 7】 上記判断手段は、トランスポートストリーム中に送られてくる情報から、上記入力ビデオ信号が有効画像領域の周囲に無画像部分が付加された信号であるか否かを判断するようにした請求項 1 に記載の画像処理装置。

【請求項 8】 入力ビデオ信号が有効画像領域の周囲に無画像部分が付加された信号であるか否かを判断し、

上記入力ビデオ信号が有効画像領域の周囲に無画像部分が付加された信号であると判断された場合には、上記入力ビデオ信号のうちの上記有効画像領域の信号を切り出し、上記有効画像領域の信号を使って画サイズの調整をして画像合成を行う

ようにした画像表示方法。

【請求項 9】 上記画像合成は、上記入力ビデオ信号の夫々の画サイズを調整し、上記複数系統の入力ビデオ信号に基づく画面を背景画面に合成するものである請求項 8 に記載の画像処理方法。

【請求項 10】 上記画像合成は、上記入力ビデオ信号の夫々の画サイズを縮小し、背景画面に合成するものである請求項 8 に記載の画像処理方法。

【請求項 11】 上記入力ビデオ信号が有効画像領域の周囲に無画像部分が付加された信号であるか否かの判断は、上記入力ビデオ信号が入力されるインターフェースの情報を用いて行うようにした請求項 8 に記載の画像処理方法。

【請求項 12】 上記入力ビデオ信号が有効画像領域の周囲に無画像部分が付加された信号であるか否かの判断は、上記入力ビデオ信号に重畳又は付加されている情報を用いて行うようにした請求項 8 に記載の画像処理方法。

【請求項 13】 上記入力ビデオ信号が有効画像領域の周囲に無画像部分が付加された信号であるか否かの判断は、上記入力ビデオ信号の無信号部分を検出して、上記入力ビデオ信号が有効画像領域の周囲に無画像部分が付加された信号であるか否かを判断して行うようにした請求項 8 に記載の画像処理方法。

【請求項 14】 上記入力ビデオ信号が有効画像領域の周囲に無画像部分が付加された信号であるか否かの判断は、トランスポートストリーム中に送られてくる情報を用いて行うようにした請求項 8 に記載の画像処理方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

この発明は、背景画面上に複数の画像を並べて表示する複数画像表示や、画像

を縮小してテキスト等のオンスクリーン画像と共に表示する縮小画像表示が行えるテレビジョン受像機に用いて好適な画像処理装置及び方法に関する。

【 0 0 0 2 】

【従来の技術】

背景画面上に複数の画像を並べて表示する複数画像表示や、画像を縮小してテキスト等のオンスクリーン画像と共に表示する縮小画像表示が行えるテレビジョン受像機が知られている。図 1 2 は、このようなテレビジョン受像機における表示装置の一例を示すものである。

【 0 0 0 3 】

図 1 2 において、入力信号選択部 1 0 1 には、入力端子 1 0 2 A、1 0 2 B、…から複数のビデオ信号が入力される。入力信号選択部 1 0 1 で、入力端子 1 0 2 A、1 0 2 B、…からのビデオ信号から、画面上に表示すべき 2 系統のビデオ信号が選択される。

【 0 0 0 4 】

選択された 2 系統のビデオ信号は、A/Dコンバータ 1 0 3 A及び 1 0 3 Bに供給される。A/Dコンバータ 1 0 3 A及び 1 0 3 Bで、入力信号選択部 1 0 1 で選択された 2 つのビデオ信号がデジタル化される。A/Dコンバータ 1 0 3 A及び 1 0 3 Bでデジタル化された 2 系統のビデオ信号は、画像処理部 1 0 4 に供給される。

【 0 0 0 5 】

画像処理部 1 0 4 では、複数画像表示処理や縮小画像表示処理が行われる。画像処理部 1 0 4 には、このような画像処理を実現するために、画像メモリ 1 0 5 が設けられる。

【 0 0 0 6 】

例えば、2 画像表示を行う場合には、入力された 2 系統のビデオ信号が画像メモリ 1 0 5 に書き込まれ、所望のタイミングで、この画像メモリ 1 0 5 から 2 系統のビデオ信号が読み出され、背景画面上に配置される。このとき、間引きや補間を行うことで、画サイズの調整が行なわれる。

【 0 0 0 7 】

画像処理部104の出力は、D/Aコンバータ106に供給される。D/Aコンバータ106で、画像処理部104の出力がアナログ信号に変換される。このD/Aコンバータ106の出力がCRTディスプレイ107に供給される。

【0008】

【発明が解決しようとする課題】

ところで、入力端子102A、102B、…に供給されるビデオ信号には、レターボックス信号やサイドパネル信号のように、無画像部分を含む信号の場合がある。

【0009】

つまり、ビデオ信号のフォーマットとしては、有効画素数が (720×480) のものと、 (1280×720) のものと、 (1920×1080) のものがある。

【0010】

有効画素数が (720×480) のフォーマットでは、 $(4:3)$ の標準画面の画角となる。有効画素数が (1280×720) のフォーマットや (1920×1080) のフォーマットでは、 $(16:9)$ のワイド画面の画角となる。

【0011】

図13Aに示すように、画角が $16:9$ で、有効画像領域のアスペクト比が $4:3$ の場合には、左右に黒の無画像部分を付加して画角を $16:9$ としている。このように、有効画像領域のアスペクト比が $4:3$ で左右に黒の無画像部分を付加して画角を $16:9$ とした信号は、サイドパネル信号と呼ばれている。

【0012】

また、図13Bに示すように、画角が $4:3$ で、有効画像領域のアスペクト比が $16:9$ の場合には、上下に黒の無画像部分を付加して画角を $4:3$ としている。このように、有効画像領域のアスペクト比が $16:9$ で、上下に黒の無画像部分を付加して画角を $4:3$ とした信号は、レターボックス信号と呼ばれている。

【0013】

図13Aに示すように、サイドパネル信号の場合には、左右に無画像部分があ

り、図13Bに示すように、レターボックス信号の場合には、上下に無画像部分がある。このため、上述のように、入力されたビデオ信号を画像メモリ105に書き込み、画面の位置に応じた適当なタイミングで、所定の画サイズとなるように画サイズ調整しながら読み出して画像処理を行っていくと、入力されるビデオ信号がレターボックス信号やサイドパネル信号の場合には、無画像部分についても画像処理されて表示されてしまい、複数画像表示処理をしたときにサイドパネル信号やレターボックス信号の画像が小さくなってしまったり、縮小画像表示処理をしたときに画面上の表示領域が有効に利用できなくなってしまうという問題が生じる。

【0014】

つまり、図14は、サイドパネル信号の画像とフルライン信号の画像とから2画像表示を行ってときの表示例である。

【0015】

図14Aに示すように、サイドパネル信号S101は、左右の無画像部分を含めて全画像が画像メモリに書き込まれる。そして、この画像メモリに書き込まれたビデオ信号が全画像の大きさに画サイズが調整されて、画像メモリから読み出されて、表示される。図13Bに示すように、フルライン信号S102は、全画像が画像メモリに書き込まれ、全画像の大きさに画サイズが調整されて、画像メモリから読み出されて、背景画面上に表示される。これにより、図13Cに示すように、サイドパネル信号S101から形成された画像G101と、フルライン信号S102から形成された画像G102とからなる2画像表示がなされる。

【0016】

図14A及び図14Bに示すように、この2つの信号S101及びS102は、共に有効画像領域のアスペクト比が(4:3)であり、本来、同じ大きさの画像が表示されるはずである。ところが、図14Cに示すように、2つの画像G101とG102とを並べて表示すると、サイドパネル信号S101から形成された画像G101は、左右に無画像部分が存在する分、フルライン信号S102から形成された画像G102に比べて、小さくなってしまう。

【0017】

また、図 1 5 は、サイドパネル信号 S 1 1 1 を表示画面に対して面積を縮小して表示した例である。図 1 5 A に示すように、サイドパネル信号 S 1 1 1 は、左右の無画像部分を含めて全画像が画像メモリに書き込まれる。そして、この画像メモリに書き込まれたビデオ信号は、全画像の大きさに画サイズが調整されて、画像メモリから読み出され、背景画面上に表示される。図 1 5 B に示すように、このサイドパネル信号から形成された画像 G 1 1 1 と共に、テキスト等のオンスクリーンの画像 G 1 1 2 が表示される。

【 0 0 1 8 】

この場合、サイドパネル信号 S 1 1 1 に左右の無画像部分が存在するために、その分、縮小画像 G 1 1 1 に無駄な部分が生じる。このため、その分、他のテキスト等のオンスクリーンディスプレイの画像 G 1 1 2 を表示する面積が小さくなり、画面の利用効率が落ちてしまう。

【 0 0 1 9 】

したがって、この発明の目的は、複数画像表示をする際に、入力ビデオ信号がサイドパネル信号やレターボックス信号であっても、画像が小さくなったりせず、また、縮小画像表示をする際に、無駄な画像部分が表示処理されて画面の利用効率が低下したりすることがないようにした画像表示装置及び方法を提供することにある。

【 0 0 2 0 】

【課題を解決するための手段】

請求項 1 の発明は、入力ビデオ信号が有効画像領域の周囲に無画像部分が付加された信号であるか否かを判断する判断手段と、

判断手段により、入力ビデオ信号が有効画像領域の周囲に無画像部分が付加された信号であると判断された場合には、入力ビデオ信号のうちの有効画像領域の信号を切り出し、有効画像領域の信号を使って画サイズの調整をして画像合成を行う画像処理手段と

を備えるようにした画像表示装置である。

【 0 0 2 1 】

請求項 8 の発明は、入力ビデオ信号が有効画像領域の周囲に無画像部分が付加

された信号であるか否かを判断し、

入力ビデオ信号が有効画像領域の周囲に無画像部分が付加された信号であると判断された場合には、入力ビデオ信号のうちの有効画像領域の信号を切り出し、有効画像領域の信号を使って画サイズの調整をして画像合成を行うようにした画像表示方法である。

【 0 0 2 2 】

入力ビデオ信号がサイドパネル信号やレターボックス信号のように無画像部分を含むビデオ信号かどうか判断される。そして、複数画像表示や縮小画像表示を行う際に、入力ビデオ信号がサイドパネル信号やレターボックス信号なら、画像メモリから有効画像領域のビデオ信号のみが切り出されて読み出されて、背景画面上に表示される。これにより、複数画像表示処理を行う際に、入力ビデオ信号がサイドパネル信号やレターボックス信号であっても、表示画像が小さくなることがなくなる。また、縮小画像表示を行ったときに、表示領域を有効に利用できる。

【 0 0 2 3 】

【発明の実施の形態】

以下、この発明の実施の形態について図面を参照して説明する。図 1 は、この発明が適用された画像表示装置の一例を示すものである。

【 0 0 2 4 】

図 1 において、1 はビデオ信号を入力するためのインターフェースである。インターフェース 1 には、複数のビデオ信号が供給される。

【 0 0 2 5 】

ビデオ信号の映像フォーマットとしては、有効画素数が (7 2 0 × 4 8 0) のものと、(1 2 8 0 × 7 2 0) のものと、(1 9 2 0 × 1 0 8 0) のものとがある。有効画素数が (7 2 0 × 4 8 0) のフォーマットでは、(4 : 3) の標準画面の画角となる。有効画素数が (1 2 8 0 × 7 2 0) のフォーマットや (1 9 2 0 × 1 0 8 0) のフォーマットでは、(1 6 : 9) のワイド画面の画角となる。また、有効画素数が (7 2 0 × 4 8 0) 、(1 2 8 0 × 7 2 0) 、(1 9 2 0 × 1 0 8 0) の夫々に、飛び越し走査を行うフォーマットのものと、順次走査を行

うフォーマットのものとがある。更に、画像領域のアスペクト比が（４：３）のものと、（１６：９）のものがある。

【 0 0 2 6 】

インターフェース 1 としては、S 端子、D 端子、コンポーネント端子等が用いられる。

【 0 0 2 7 】

D 端子は、デジタル放送に対応して規格化されたもので、D 端子では、（Y，P b，P r）のコンポーネント信号と、映像フォーマットを識別するための信号が伝送される。D 端子には、放送形式に合わせて、D 1 から D 5 まで 5 種類のものが用意されている。

【 0 0 2 8 】

S 端子は、輝度信号とクロマ信号とを分離して入力するものである。コンポーネント端子は、各コンポーネント信号を入力するために 3 本の端子を使うものである。また、標準テレビジョン（4 8 0 i）用には S 端子が使われ、H D T V（1 0 8 0 i）用には、3 本の端子を使うコンポーネント端子が使われる。

【 0 0 2 9 】

インターフェース 1 には、接続 I D 検出部 4 が設けられる。この接続 I D 検出部 4 は、入力端子されるビデオ信号の映像フォーマットを検出するためのものである。

【 0 0 3 0 】

D 端子や S 端子を使ってビデオ信号が入力される場合には、入力されるビデオ信号の映像フォーマットがインターフェース 1 の出力から判断できる。接続 I D 検出部 4 の出力がマイクロプロセッサ 5 に供給される。マイクロプロセッサ 5 で、接続 I D 検出部 4 の出力から、入力されているビデオ信号の映像フォーマットが判断される。

【 0 0 3 1 】

インターフェース 1 からのビデオ信号は、入力信号選択部 2 に供給される。入力信号選択部 2 は、インターフェース 1 を介して入力されるビデオ信号から、画面上に映出すべき 2 系統のビデオ信号を選択するものである。

【 0 0 3 2 】

入力信号選択部 2 で選択された 2 系統のビデオ信号は、A/D コンバータ 6 A 及び 6 B に供給される。A/D コンバータ 6 A 及び 6 B で、入力信号選択部 2 で選択された 2 系統のビデオ信号がデジタル化される。A/D コンバータ 6 A 及び 6 B の出力は、画像処理部 7 に供給される。

【 0 0 3 3 】

また、入力信号選択部 2 で選択された 2 系統のビデオ信号は、付加情報検出部 8 に供給される。付加情報検出部 8 は、信号自体に付加或いは重畳されている付加情報を検出して、入力ビデオ信号の映像フォーマットを判断するものである。例えば、EDTV-II ID 信号、ID-1 信号では、画像のアスペクト比や画角情報が付加情報として重畳されている。付加情報検出部 8 で、このように信号に付加或いは重畳されている付加情報が検出される。この付加情報がマイクロプロセッサ 5 に供給される。マイクロプロセッサ 5 で、付加情報検出部 8 で検出された付加情報から、入力ビデオ信号の映像フォーマットが判断される。

【 0 0 3 4 】

接続 ID 検出部 4 の出力から、インターフェース 1 の情報を基に、入力されるビデオ信号の映像フォーマットが判断される。また、付加情報検出部 8 で、入力されたビデオ信号に付加又は重畳されている付加情報から、入力されるビデオ信号の映像フォーマットが判断される。このようにして判断された映像フォーマットから、入力ビデオ信号がサイドパネル信号やレターボックス信号であるか、フルライン信号であるかが判断される。

【 0 0 3 5 】

更に、入力選択部 2 で選択された 2 系統のビデオ信号は、無信号検出部 9 に供給される。無信号検出部 9 で、入力信号のレベルと所定のレベルとが比較される。無信号検出部 9 の出力がマイクロプロセッサ 5 に供給される。マイクロプロセッサ 5 で、この比較出力から有効画像領域の大きさが検出され、有効画像領域が水平方向に小さい場合にはサイドパネル信号と判断され、有効画像領域が垂直方向に小さい場合にはレターボックス信号と判断される。

【 0 0 3 6 】

入力ビデオ信号がレターボックス信号やサイドパネル信号であるか否かの情報は、後に説明するように、複数画像表示処理や縮小画像表示処理を行うときに使われる。

【 0 0 3 7 】

画像処理部 7 は、入力信号選択部 2 で選択された 2 系統のビデオ信号に基づく画像を背景画面上の適当な位置に配置するための処理を行っている。また、この画像処理部 7 は、入力された信号のうち 1 つのビデオ信号に基づく画像を縮小画像として背景画面上に表示させると共に、テキスト等のオンスクリーン画像を表示させるような処理を行っている。

【 0 0 3 8 】

画像処理部 7 の出力が D / A コンバータ 1 2 に供給される。D / A コンバータ 1 2 で、画像処理部 7 の出力がアナログ信号に変換される。この D / A コンバータ 1 2 の出力が C R T ディスプレイ 1 3 に供給される。

【 0 0 3 9 】

上述のように、画像処理部 7 は、複数画像表示処理や、縮小画像表示処理を行っている。これらの処理は、基本的には、入力ビデオ信号を画像メモリ 1 1 に書き込み、この画像メモリ 1 1 のビデオ信号を所定のタイミングで間引き或いは補間しながら読み出して画サイズ調整することにより実現される。

【 0 0 4 0 】

例えば、複数画像表示処理の場合には、入力信号選択部 2 で選択された 2 系統のビデオ信号が画像メモリ 1 1 に書き込まれる。そして、この画像メモリ 1 1 に書き込まれた 2 系統のビデオ信号は、画像の表示位置に応じた適当なタイミングで、所定の画サイズとなるように間引き、補間されながら読み出され、背景画面上に合成される。

【 0 0 4 1 】

ところで、入力されるビデオ信号が、有効画像領域のアスペクト比が (4 : 3) で左右に黒の無画像部分を付加して画角を 1 6 : 9 としたサイドパネル信号や、有効画像領域のアスペクト比が (1 6 : 9) で上下に黒の無画像部分を付加して画角を (4 : 3) としたレターボックス信号の場合がある。サイドパネル信号

やレターボックス信号には無画像部分がある。このため、上述のように、入力されたビデオ信号を画像メモリ 11 に書き込み、画面の位置に応じた適当なタイミングで、所定の画サイズとなるように調整しながら読み出して画像処理を行っていくと、入力されるビデオ信号がサイドパネル信号やレターボックス信号の場合には、無画像部分についても表示処理されてしまう。

【0042】

そこで、この発明の実施の形態では、マイクロプロセッサ 5 で、選択されたビデオ信号がサイドパネル信号やレターボックス信号であるか否かを判断し、選択されたビデオ信号がサイドパネル信号やレターボックス信号である場合には、複数画像表示処理や縮小画像表示処理を行う際に、画面メモリ 11 に蓄積されるビデオ信号の中から、有効画像領域のビデオ信号のみを切り出して表示処理するようにしている。

【0043】

つまり、図 2 A 及び図 2 B に示すように、画像メモリ 11 には、入力されるビデオ信号の 1 画面に対応して、水平方向のアドレス $x_a \sim x_b$ と、垂直方向のアドレス $y_a \sim y_b$ からなるメモリ空間が用意される。入力されるビデオ信号は、1 画面に対応して、この水平方向のアドレス $x_a \sim x_b$ 及び垂直方向のアドレス $y_a \sim y_b$ からなるメモリ空間に書き込まれる。

【0044】

入力されたビデオ信号がフルライン信号であれば、水平方向のアドレス $x_a \sim x_b$ と垂直方向のアドレス $y_a \sim y_b$ からなるメモリ空間に書き込まれたビデオ信号は、全て、有効画像のものとなる。

【0045】

これに対して、入力されたビデオ信号がサイドパネル信号である場合には、図 2 A に示すように、画像メモリ 11 に書き込まれる 1 画面のビデオ信号のうち、水平方向のアドレス $x_c \sim x_d$ と垂直方向のアドレス $y_a \sim y_b$ で囲まれた部分が有効画像領域で、水平方向のアドレス $x_a \sim x_c$ と垂直方向のアドレス $y_a \sim y_b$ で囲まれた部分、及び、水平方向のアドレス $x_d \sim x_b$ と垂直方向のアドレス $y_a \sim y_b$ で囲まれた部分は無画像部分となる。

【0046】

また、入力されたビデオ信号がレターボックス信号である場合には、図2Bに示すように、画像メモリ11に書き込まれる1画面のビデオ信号のうち、水平方向のアドレス $x_a \sim x_b$ と垂直方向のアドレス $y_c \sim y_d$ で囲まれた部分が有効画像領域で、水平方向のアドレス $x_a \sim x_b$ と垂直方向のアドレス $y_a \sim y_c$ で囲まれた部分、及び、水平方向のアドレス $x_a \sim x_b$ と垂直方向の $y_d \sim y_b$ で囲まれた部分は無画像部分となる。

【0047】

そこで、複数画像表示処理や縮小画像表示処理を行う際に、例えば、入力されたビデオ信号がサイドパネル信号である場合には、図2Aに示すように、画像メモリ11に書き込まれる1画面のビデオ信号のうち、水平方向のアドレス $x_c \sim x_d$ と垂直方向のアドレス $y_a \sim y_b$ で囲まれる有効画像領域のビデオ信号のみが切り出されて表示される。入力されたビデオ信号がレターボックス信号である場合には、図2Bに示すように、水平方向のアドレス $x_a \sim x_b$ と垂直方向のアドレス $y_c \sim y_d$ とで囲まれる有効画像領域のビデオ信号のみが切り出されて表示される。

【0048】

このように、複数画像表示処理や縮小画像表示処理を行う際に、入力されたビデオ信号がサイドパネル信号やレターボックス信号である場合には、有効画像領域のビデオ信号のみを切り出して表示することで、複数画像表示処理の際にサイドパネル信号やレターボックス信号から形成された画像が小さくなったり、縮小画像表示をしたときに無駄な部分が表示されて画面が有効利用できなくなることが防止できる。

【0049】

入力されたビデオ信号がサイドパネル信号やレターボックス信号であるか、フルライン信号であるかは、前述したように、接続ID検出部4の出力や、付加情報検出部8の出力や、無信号検出部9の出力により検出できる。

【0050】

つまり、インターフェース1がS端子やD端子のようなものであれば、入力イ

ンターフェース 1 の情報から入力ビデオ信号の画角情報やアスペクト比が得られる。また、入力ビデオ信号が EDTV-II ID 信号、ID-1 信号のような付加情報が付加或いは重畳されている信号の場合には、この付加情報からアスペクト比や画角情報が検出できる。インターフェース 1 の情報は、接続 ID 検出部 4 により検出され、この検出出力がマイクロプロセッサ 5 に供給される。入力ビデオ信号に付加或いは重畳されている付加情報は、付加情報検出部 8 で検出され、マイクロプロセッサ 5 に供給される。

【 0 0 5 1 】

マイクロプロセッサ 5 は、接続 ID 検出部 4 からの情報、又は付加情報検出部 8 からの情報から、入力ビデオ信号の画角情報やアスペクト比情報を得て、入力ビデオ信号がサイドパネル信号やレターボックス信号であるか、フルライン信号であるかを判断している。

【 0 0 5 2 】

例えば、画素数の情報から (4 : 3) の画角であり、アスペクト比の情報から有効画像領域のアスペクト比が (1 6 : 9) であると判断された場合には、この入力信号は、有効画像領域が (1 6 : 9) の画像の上下に無画像部分を付加して画角を (4 : 3) としたレターボックス信号であると判断できる。同様に、画素数の情報から (1 6 : 9) の画角であり、アスペクト比の情報から有効画像領域のアスペクト比が (4 : 3) であると判断された場合には、この入力信号は、有効画像領域が (4 : 3) の画面の左右に無画像部分を付加して画角を (1 6 : 9) としたサイドパネル信号であると判断できる。

【 0 0 5 3 】

ところで、インターフェース 1 の情報からも、入力ビデオ信号の付加情報からも、入力ビデオ信号の映像フォーマットに関する情報が得られない場合がある。この場合には、無信号検出部 9 で、入力信号のレベルと所定のレベルとが比較され、この比較出力から有効画像領域の大きさが検出され、有効画像領域が水平方向に小さい場合にはサイドパネル信号と判断され、有効画像領域が垂直方向に小さい場合にはレターボックス信号と判断される。

【 0 0 5 4 】

なお、この例では、このように、インターフェース 1 の情報と、入力ビデオ信号に付加或いは重畳されている情報と、入力映像信号の無信号部分の検出情報との 3 つの情報を使って、入力ビデオ信号がサイドパネル信号やレターボックス信号であるかフルライン信号であるかが判断される。勿論、これら全てを情報を用いる必要はない。インターフェースの情報だけを用いたり、入力ビデオ信号に付加或いは重畳されている情報だけを用いたり、入力映像信号の無信号部分の検出情報のみを用いたりしても良い。これらの情報をどのように組み合わせるかや、どの情報を優先させるかについては、使用環境やコスト、性能等を考慮して決められる。

【 0 0 5 5 】

このように、複数画像表示処理や縮小画像表示処理を行う際に、入力されたビデオ信号がサイドパネル信号やレターボックス信号である場合には、有効画像領域のビデオ信号のみを切り出して表示することで、以下に示すように、サイドパネル信号やレターボックス信号であっても表示が小さくならず、また、画面上の表示領域が有効に利用できるようになる。

【 0 0 5 6 】

図 3 は、複数画像表示（2 画像表示）を行ったときの表示例である。この例では、選択された 2 系統の入力ビデオ信号のうち、一方はサイドパネル信号 S 1 とされ、他方はフルライン信号 S 2 とされている。

【 0 0 5 7 】

図 3 A に示すように、サイドパネル信号 S 1 は、左右の無画像部分を含めて全画像が画像メモリに書き込まれる。そして、この画像メモリに書き込まれたビデオ信号の中から、有効画像領域のものが切り出され、有効画像領域で画サイズが調整されて、画像メモリから読み出されて、表示される。これに対して、図 3 B に示すように、フルライン信号 S 2 は、全画像が画像メモリに書き込まれ、全画像の大きさに画サイズが調整されて、画像メモリから読み出されて、背景画面上に表示される。これにより、図 3 C に示すように、サイドパネル信号から形成された画像 G 1 と、フルライン信号から形成された画像 G 2 とからなる 2 画像表示がなされる。

【 0 0 5 8 】

図 3 C に示すように、この例では、サイドパネル信号 S 1 の場合には、有効画像領域のみ切り出すことで、サイドパネル信号 S 1 から形成された画像 G 1 の大きさを、フルライン信号 S 2 から形成された画像 G 2 の大きさとを同じにすることが可能となる。

【 0 0 5 9 】

図 4 は、入力信号がサイドパネル信号のとき縮小画像表示の表示例である。図 4 A に示すように、サイドパネル信号 S 1 1 は、左右の無画像部分を含めて全画像が画像メモリに書き込まれる。そして、この画像メモリに書き込まれたビデオ信号の中から、有効画像領域のものが切り出され、有効画像領域で画サイズが調整されて、画像メモリから読み出されて、背景画面上に表示される。図 4 B に示すように、このサイドパネル信号から形成された画像 G 1 1 と共に、テキスト等のオンスクリーン画像 G 1 2 が表示される。

【 0 0 6 0 】

図 4 B に示すように、縮小画像表示を行う際に、入力信号がサイドパネル信号の場合には、画面メモリに書き込まれたビデオ信号の中から、有効画像領域のビデオ信号が切り出されて表示される。これにより、サイドパネル信号 S 1 1 から形成された縮小画像 G 1 1 には横に広がるの無駄な部分が省かれ、テキスト等のオンスクリーン画像 G 1 2 を効率良く表示できる。

【 0 0 6 1 】

図 5 は、入力信号がレターボックス信号の縮小画像表示の表示例である。図 5 A に示すように、レターボックス信号 S 2 1 は、上下の無画像部分を含めて全画像が画像メモリに書き込まれる。そして、この画像メモリに書き込まれたビデオ信号の中から、有効画像領域のものが切り出され、有効画像領域で画サイズが調整されて、画像メモリから読み出されて、背景画面上に表示される。図 5 B に示すように、このサイドパネル信号 S 2 1 から形成された画像 G 2 1 と共に、テキスト等のオンスクリーン画像 G 2 2 が表示される。

【 0 0 6 2 】

図 5 B に示すように、縮小画像表示を行う際に、入力信号がレターボックス信

号 S 2 1 の場合には、画面メモリに書き込まれたビデオ信号の中から、有効画像領域のビデオ信号が切り出されて表示される。これにより、レターボックス信号 S 2 1 から形成された縮小画像 G 2 1 には縦に広がる無駄な部分が省かれ、テキスト等のオンスクリーン画像 G 2 2 を効率良く表示できる。

【 0 0 6 3 】

なお、上述までの説明では、複数画像表示処理の例として、2 画像表示を行っているが、勿論、更に多数の画面を表示させることもできる。

【 0 0 6 4 】

例えば、図 6 は、複数画像表示として 3 画像表示を行った例である。この例では、図 6 A に示すように、サイドパネル信号 S 3 1 は、左右の無画像部分を含めて全画像が画像メモリに書き込まれる。そして、この画像メモリに書き込まれたビデオ信号の中から、有効画像領域のものが切り出され、有効画像領域で画サイズが調整されて、画像メモリから読み出される。

【 0 0 6 5 】

レターボックス信号 S 3 2 は、上下の無画像部分を含めて全画像が画像メモリに書き込まれる。そして、この画像メモリに書き込まれたビデオ信号の中から、有効画像領域のものが切り出され、有効画像領域で画サイズが調整されて、画像メモリから読み出されて、表示される。

【 0 0 6 6 】

レターボックス信号 S 3 3 は、上下の無画像部分を含めて全画像が画像メモリに書き込まれる。そして、この画像メモリに書き込まれたビデオ信号の中から、有効画像領域のものが切り出され、有効画像領域で画サイズが調整されて、画像メモリから読み出されて、表示される。

【 0 0 6 7 】

これにより、図 6 D に示すように、サイドパネル信号 S 3 1 から形成された画像 G 3 1 と、レターボックス信号 S 3 2 から形成された画像 G 3 2 と、レターボックス信号 S 3 3 から形成された画像 G 3 3 とからなる 3 画像が背景画面上に並んで表示される。

【 0 0 6 8 】

なお、上述までの説明では、画像メモリ 11 には全体画像のビデオ信号を書き込んでおき、複数画像表示処理や縮小画像表示処理を行う際に、入力ビデオ信号がサイドパネル信号やレターボックス信号のなら、有効画像領域のものだけを読み出して、有効画像領域の切り出しを行っているが、入力ビデオ信号がサイドパネル信号やレターボックス信号のなら、有効画像領域のものだけを画像メモリに書き込み、画像メモリから入力ビデオ信号を読み出して、有効画像領域の切り出しを行うようにしても良い。

【 0 0 6 9 】

図 7 は、この発明の他の実施の形態を示すものである。この例は、上述の入力信号選択部 2 で選択される 2 系統のビデオ信号に加えて、MPEG (Moving Picture Coding Experts Group) 2 方式に基づくデジタル衛星放送の受信画像を表示できるようにしたものである。なお、図 7 において、図 1 と同一の構成部分については、同一符号を付して、その説明を省略する。

【 0 0 7 0 】

図 7 において、入力端子 20 には、デジタル衛星放送の中間周波信号が供給される。例えば、デジタル BS (Broadcast Satellite) 放送であれば、12 GHz 帯で送られてきた衛星からの電波がパラボラアンテナ (図示せず) で受信され、パラボラアンテナに取り付けられた LNB (Low Noise Block Down Converter) で BS 放送の中間周波信号 BS-IF に変換されて、入力端子 20 に供給される。デジタル CS (Communication Satellite) 放送であれば、CS 放送の中間周波信号 CS-IF に変換されて、入力端子 20 に供給される。

【 0 0 7 1 】

入力端子 20 からの信号は、フロントエンド 21 に供給される。フロントエンド 21 で、受信信号が復調され、MPEG 2 のトランスポートストリームが出力される。フロントエンド 21 により復調されたトランスポートストリームは、デマルチプレクサ 22 に供給される。デマルチプレクサ 22 で、PID を基に、パケットが分離される。このデマルチプレクサ 22 の出力が MPEG 2 ビデオデコーダ 24 に供給される。

【 0 0 7 2 】

MPEG 2 ビデオデコーダ 2 4 で、MPEG 2 方式のビデオ信号の伸長処理がなれ、ビデオ信号がデコードされる。MPEG 2 ビデオデコーダ 2 4 でデコードされたビデオ信号は、画像処理部 7 に供給される。

【 0 0 7 3 】

また、この例では、外部からの別のメディアで送られてきた MPEG 2 のトランスポートストリームをデコードできるようにするために、入力端子 2 3 が設けられている。また、外部からの別のメディアで送られてきた MPEG 2 のビデオ信号をデコードできるようにするために、入力端子 2 5 が設けられている。

【 0 0 7 4 】

このように、この例では、MPEG 2 のトランスポートストリームがデコードされる。このデコードされたビデオ信号は、画像処理部 7 に送られる。

【 0 0 7 5 】

画像処理部 7 で、入力信号選択部 2 で選択されたビデオ信号と共に、MPEG 2 ビデオデコーダ 2 4 でデコードされたビデオ信号に対して、複数画像表示処理や縮小画像表示処理が行われる。

【 0 0 7 6 】

前述したように、複数画像表示処理や縮小画像表示処理をする際には、入力ビデオ信号がサイドパネル信号やレターボックス信号の場合には、有効画像領域のみを切り出して表示する処理が行われる。

【 0 0 7 7 】

前述までの例では、入力ビデオ信号がサイドパネル信号やレターボックス信号であるか、フルライン信号であるかの判断を、インターフェース 1 の情報と、入力ビデオ信号に付加或いは重畳されている情報と、入力ビデオ信号の無信号部分の検出情報とを使って判断しているが、入力ビデオ信号が MPEG 2 のデコード信号の場合には、MPEG 2 のトランスポートストリームで送られてくる情報を利用して、入力ビデオ信号がサイドパネル信号やレターボックス信号であるか否かを判断できる。

【 0 0 7 8 】

つまり、MPEG 2 システムで伝送されたる画像のアスペクト比や画角は、Se

quence_HeaderやSequence_Display_Extensionで特定することができる。

【 0 0 7 9 】

例えば、BSデジタル放送システムでは、Sequence_Header内のHorizontal_Size_Value (HSV) で画像全体の水平方向サイズが指定され、Vertical_Size_Value (VSV) で画像全体の垂直方向のサイズが指定され、Aspect_Ratio_Information (ARI) で有効画像領域の画像アスペクト比が指定されている。

【 0 0 8 0 】

また、Sequence_Display_Extension内のDisplay_Horizontal_Size (DHS) で有効画像量の水平方向のサイズが特定され、Display_Vertical_Size (DVS) で有効画像領域の垂直方向のサイズが特定される。

【 0 0 8 1 】

したがって、フルライン信号であれば、Horizontal_Size_Value (HSV) と、Display_Horizontal_Size (DHS) とが一致し、Vertical_Size_Value (VSV) とDisplay_Vertical_Size (DVS) とが一致する。

【 0 0 8 2 】

レターボックス信号なら、Horizontal_Size_Value (HSV) と、Display_Horizontal_Size (DHS) とが一致し、Vertical_Size_Value (VSV) に対してDisplay_Vertical_Size (DVS) が小さくなる。

【 0 0 8 3 】

サイドパネル信号なら、Horizontal_Size_Value (HSV) に対してDisplay_Horizontal_Size (DHS) が小さくなり、Vertical_Size_Value (VSV) とDisplay_Vertical_Size (DVS) とが一致する。

【 0 0 8 4 】

このように、Horizontal_Size_Value (HSV) の値とDisplay_Horizontal_Size (DHS) の値とを比較し、Vertical_Size_Value (VSV) の値とDisplay_Vertical_Size (DVS) の値とを比較すれば、その比較出力から、フルライン信号であるか、サイドパネル信号であるか、レターボックス信号であるかが判断できる。更に、Horizontal_Size (DHS) と、Display_Vertical

__Size (DVS) とにより、有効画像領域の大きさが判断できる。

【0085】

したがって、MPEG2 のビデオの場合には、Horizontal__Size__Value (HSV) と、Display __Horizontal__Size (DHS) とを比較し、Vertical__Size__Value (VSV) と Display __Vertical__Size (DVS) とを比較し、小さい方のパラメータに基づいて画面を切り出すような処理を行えば良いことになる。

【0086】

このように、入力信号選択部2で選択されたビデオ信号と共に、MPEG2 デコーダ24でデコードされたビデオ信号が画像処理部7に供給された場合の表示例を以下に示す。

【0087】

図8は、選択された2系統の入力ビデオ信号がレターボックス信号であり、MPEG2でデコードされたビデオ信号がサイドパネル信号である場合の複数画像表示の表示例である。

【0088】

図8B及び図8Cに示すように、選択された2系統のレターボックス信号S42及びS43は、上下の無画像部分を含めて全画像が画像メモリに書き込まれる。そして、この画像メモリに書き込まれたビデオ信号の中から、有効画像領域のものが切り出され、有効画像領域で画サイズが調整されて、画像メモリから読み出されて、背景画面上に表示される。

【0089】

図8Aに示すように、MPEG2でデコードされたサイドパネル信号S41は、上下の無画像部分を含めて全画像が画像メモリに書き込まれる。そして、Horizontal__Size__Value (HSV) と、Display __Horizontal__Size (DHS) とを比較し、Vertical__Size__Value (VSV) と Display __Vertical__Size (DVS) とを比較し、小さい方のパラメータに基づいて、画像メモリに書き込まれたビデオ信号が切り出されて、背景画面上に表示される。

【0090】

これにより、図8Dに示すように、MPEG2でデコードされたサイドパネル

信号 S 4 1 から形成された画像 G 4 1 と、選択された 2 系統のレターボックス信号 S 4 2、S 4 3 から形成された画像 G 4 2、G 4 3 とからなる 3 画像が表示される。

【0091】

図 9 は、選択された 2 系統の入力ビデオ信号のうちの 1 つがサイドパネル信号であり、他の 1 つがレターボックス信号であり、MPEG 2 デコーダでデコードされたビデオ信号はサイドパネル信号である場合の複数画面表示の表示例である。

【0092】

図 9 A に示すように、選択された 2 系統のうちの 1 つのサイドパネル信号 S 5 1 は、左右の無画像部分を含めて全画像が画像メモリに書き込まれる。そして、この画像メモリに書き込まれたビデオ信号の中から、有効画像領域のものが切り出され、有効画像領域で画サイズが調整されて、画像メモリから読み出されて、背景画面上に表示される。

【0093】

図 9 C に示すように、選択された 2 系統のうちの他方のレターボックス信号 S 5 3 は、上下の無画像部分を含めて全画像が画像メモリに書き込まれる。そして、この画像メモリに書き込まれたビデオ信号の中から、有効画像領域のものが切り出され、有効画像領域で画サイズが調整されて、画像メモリから読み出されて、背景画面上に表示される。

【0094】

図 9 B に示すように、MPEG 2 でデコードされたレターボックス信号 S 5 2 は、上下の無画像部分を含めて全画像が画像メモリに書き込まれる。そして、Horizontal_Size_Value (H S V) と、Display_Horizontal_Size (D H S) とを比較し、Vertical_Size_Value (V S V) と Display_Vertical_Size (D V S) とを比較し、小さい方のパラメータに基づいて、画像メモリに書き込まれたビデオ信号が切り出される。

【0095】

これにより、図 9 D に示すように、選択された 2 系統の信号のうちの 1 系統の

サイドパネル信号 S 5 1 から形成された画像 G 5 1 と、M P E G 2 でデコードされたレターボックス信号 S 5 2 から形成された画像 G 5 2 と、入力信号選択部 2 で選択された 2 系統の信号のうちの他の 1 系統のレターボックス信号 S 5 3 から形成された画像 G 5 3 とからなる 3 画像が表示される

【 0 0 9 6 】

図 1 0 は、デコードされたビデオ信号がサイドパネル信号であり、これを縮小画像表示したときの表示例である。図 1 0 A に示すように、M P E G 2 でデコードされたサイドパネル信号 S 6 1 は、左右の無画像部分を含めて全画像が画像メモリに書き込まれる。そして、Horizontal_Size_Value (H S V) と、Display __Horizontal_Size (D H S) とを比較し、Vertical_Size_Value (V S V) と Display __Vertical_Size (D V S) とを比較し、小さい方のパラメータに基づいて、画像メモリに書き込まれたビデオ信号が切り出される。図 1 0 B に示すように、このレターボックス信号 S 6 1 から形成された画像 G 6 1 と共に、テキスト等のオンスクリーン画像 G 6 2 が表示される。

【 0 0 9 7 】

図 1 1 は、M P E G 2 デコーダ 2 4 でデコードされたビデオ信号はレターボックス信号であり、これを縮小画像表示した場合の表示例である。図 1 1 A に示すように、M P E G 2 デコーダ 2 4 でデコードされたレターボックス信号 S 7 1 は、上下の無画像部分を含めて全画像が画像メモリに書き込まれる。そして、Horizontal_Size_Value (H S V) と、Display __Horizontal_Size (D H S) とを比較し、Vertical_Size_Value (V S V) と Display __Vertical_Size (D V S) とを比較し、小さい方のパラメータに基づいて、画像メモリに書き込まれたビデオ信号が切り出される。図 1 1 B に示すように、このレターボックス信号から形成された画像 G 7 1 と共に、テキスト等のオンスクリーン画像 G 7 2 が表示される。

【 0 0 9 8 】

以上のように、この発明では、入力されるビデオ信号がサイドパネル信号やレターボックス信号の場合には、複数画像表示や縮小画像表示をする際に、有効画像領域の信号が切り出される。このため、複数画像表示処理する際に、サイドパ

ネル信号やレターボックス信号が入力されていても、画像が小さくなることはなくなる。また、縮小画像表示処理を行う際に、無駄な部分が表示されなくなり、表示画面が有効に利用できる。

【0099】

なお、上述の例では、画像処理部7で、複数画像表示処理と縮小画像表示処理とを行っているが、画像処理部7では、更に、種々の処理を行うことが考えられる。例えば、入力信号選択部2で選択されたビデオ信号の一方から形成された画像を親画像とし、他方のビデオ信号から形成された画像を縮小し、これを子画像とし、親画像に子画像をはめ込んで表示するようなPinPの処理を行うことができる。このようなPinPの処理の場合でも、子画像については、有効画像領域のみを切り出すと、背景画像が有効に利用できる。

【0100】

また、入力ビデオ信号がサイドパネル信号やレターボックス信号の場合には、これを画面上の全体に画像を表示させるために、水平方向や垂直方向の補間処理が必要になる。画像処理部7は、このように、入力ビデオ信号がサイドパネル信号やレターボックス信号の場合に、これを画面上の全体に表示させるための処理を行っている。例えば、入力ビデオ信号がEDTVの場合には、レターボックス信号となるので、画面全体に画像を表示させるために、ライン数変換の処理が行われる。

【0101】

【発明の効果】

この発明によれば、入力ビデオ信号がサイドパネル信号やレターボックス信号のやように無画像部分を含むビデオ信号かどうか判断される。そして、複数画像表示や縮小画像表示を行う際に、入力ビデオ信号がレターボックス信号やサイドパネル信号なら、画像メモリから有効画像領域ビデオ信号のみが切り出されて、表示される。これにより、複数画像表示処理を行う際に、入力ビデオ信号がサイドパネル信号やレターボックス信号であっても、表示画像が小さくなることなく、また、縮小画像表示を行ったときに、表示領域を有効に利用できる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

この発明の一実施の形態のブロック図である。

【図 2】

この発明の一実施の形態の説明に用いる略線図である。

【図 3】

この発明の一実施の形態における表示例を示す略線図である。

【図 4】

この発明の一実施の形態における表示例を示す略線図である。

【図 5】

この発明の一実施の形態における表示例を示す略線図である。

【図 6】

この発明の一実施の形態における表示例を示す略線図である。

【図 7】

この発明の他の実施の形態のブロック図である。

【図 8】

この発明の他の実施の形態における表示例を示す略線図である。

【図 9】

この発明の他の実施の形態における表示例を示す略線図である。

【図 10】

この発明の他の実施の形態における表示例を示す略線図である。

【図 11】

この発明の他の実施の形態における表示例を示す略線図である。

【図 12】

従来の画像表示装置の一例のブロック図である。

【図 13】

従来の画像表示装置の一例における表示例を示す略線図である。

【図 14】

従来の画像表示装置の一例における表示例を示す略線図である。

【図 15】


従来の画像表示装置の一例における表示例を示す略線図である。

【符号の説明】


4 . . . 接続 I D 検出部, 7 . . . 画像処理部, 8 . . . 付加情報検出部, 9 .
. . 無信号検出部

【書類名】 図面


【図 1】

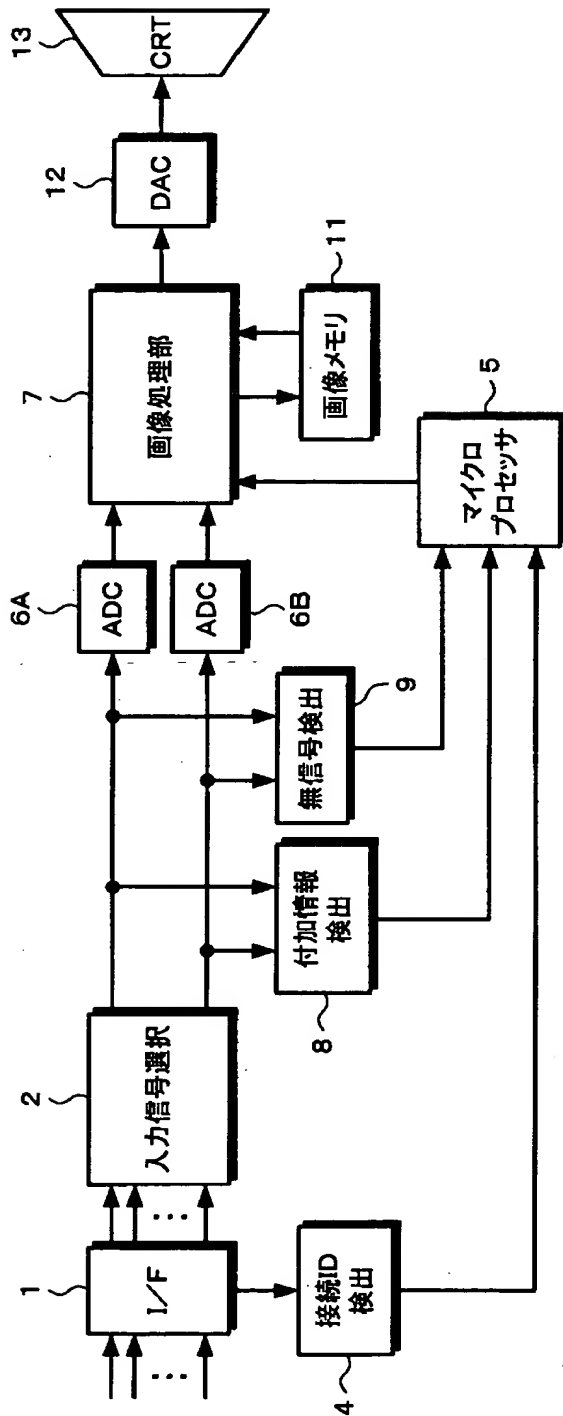


【図 2】

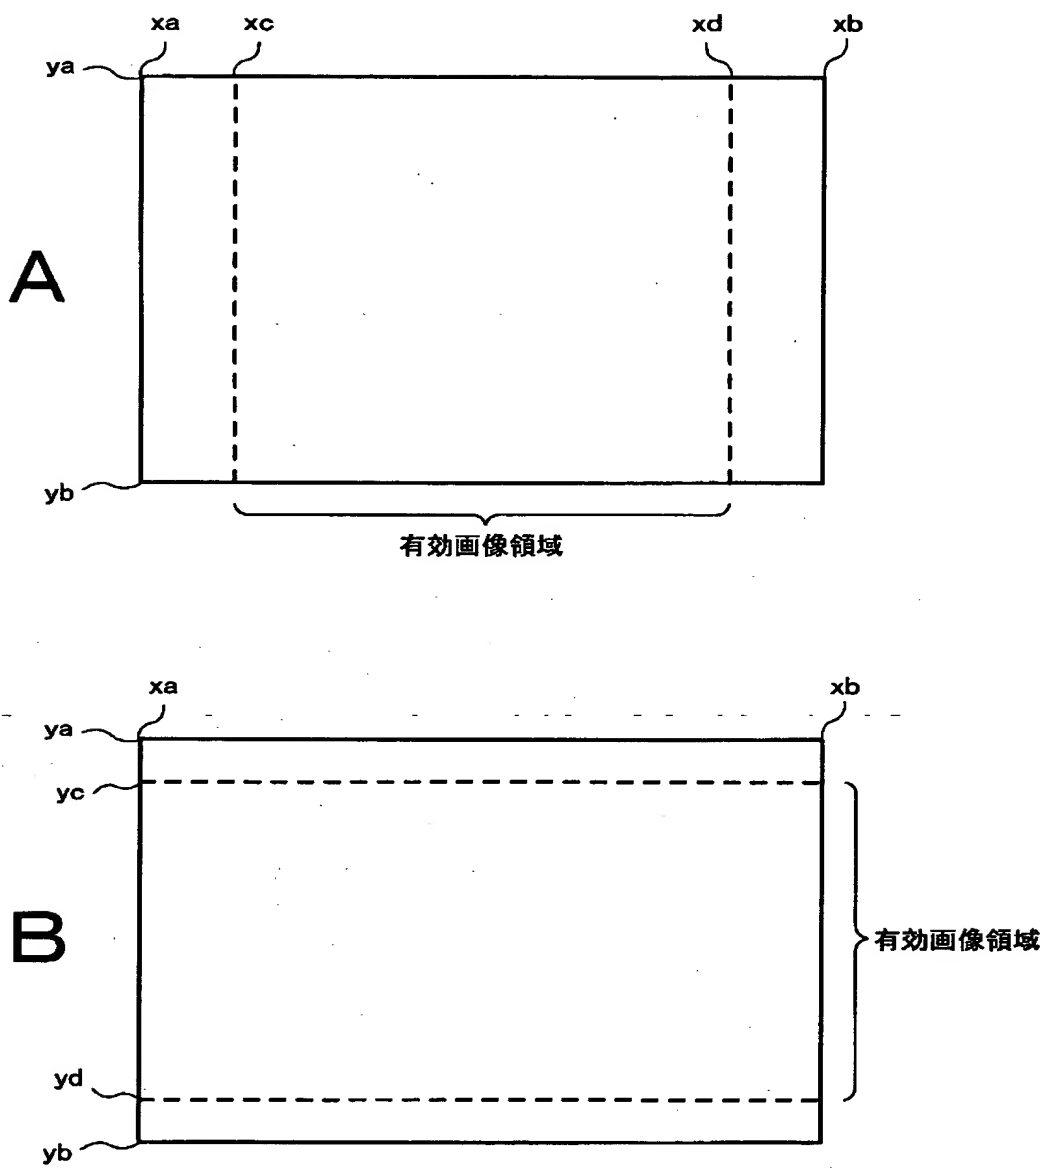


【図3】

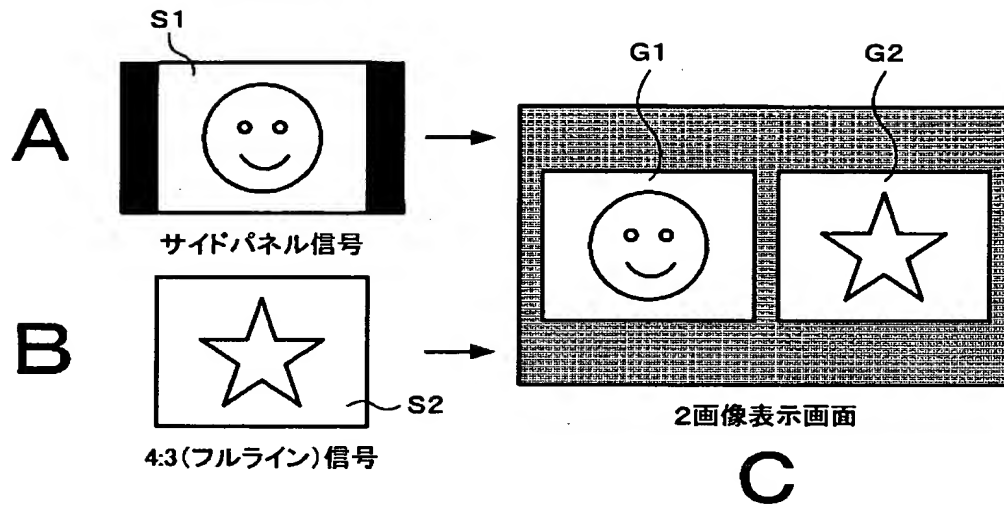


【図4】

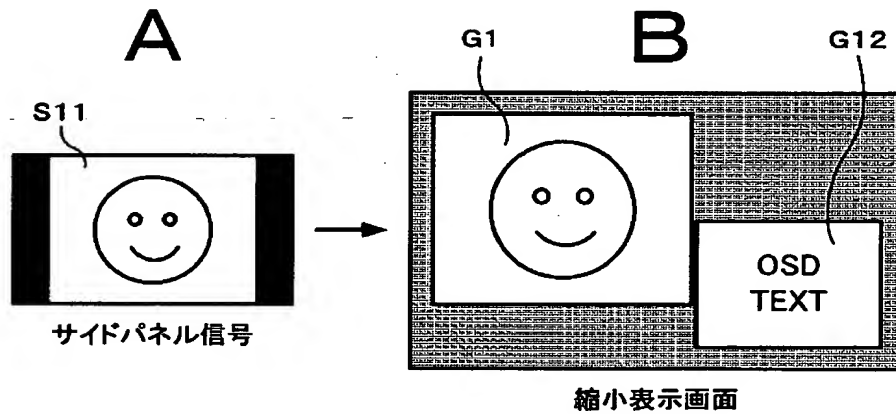


【図5】

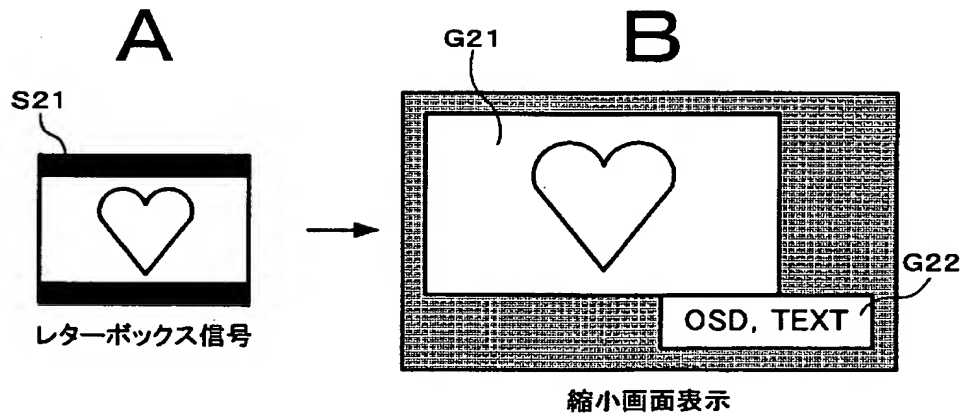


【図 6】

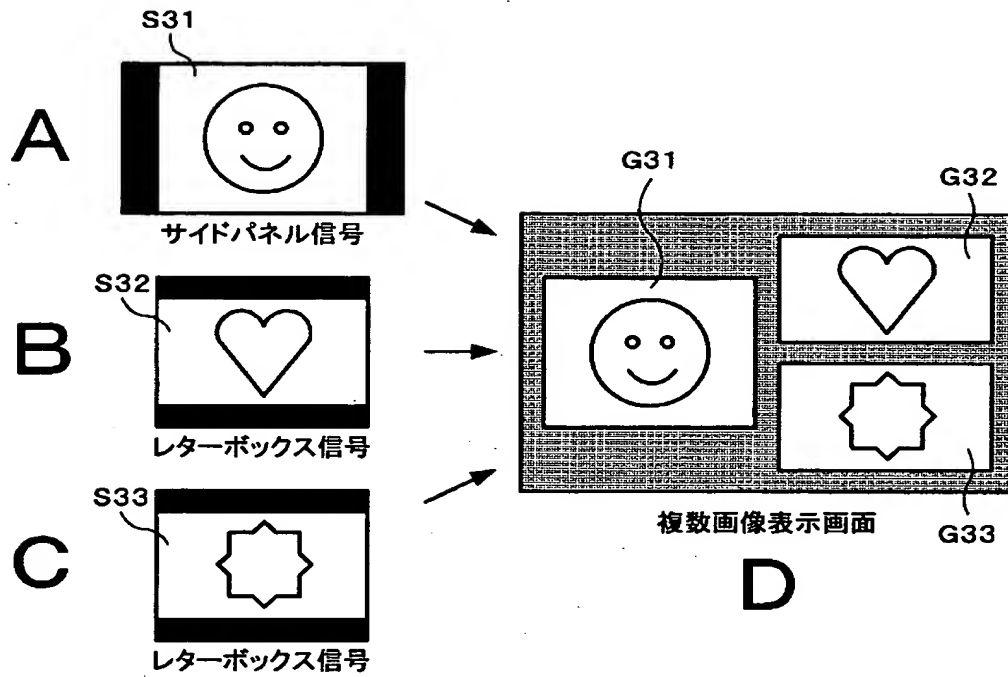


【図 7】

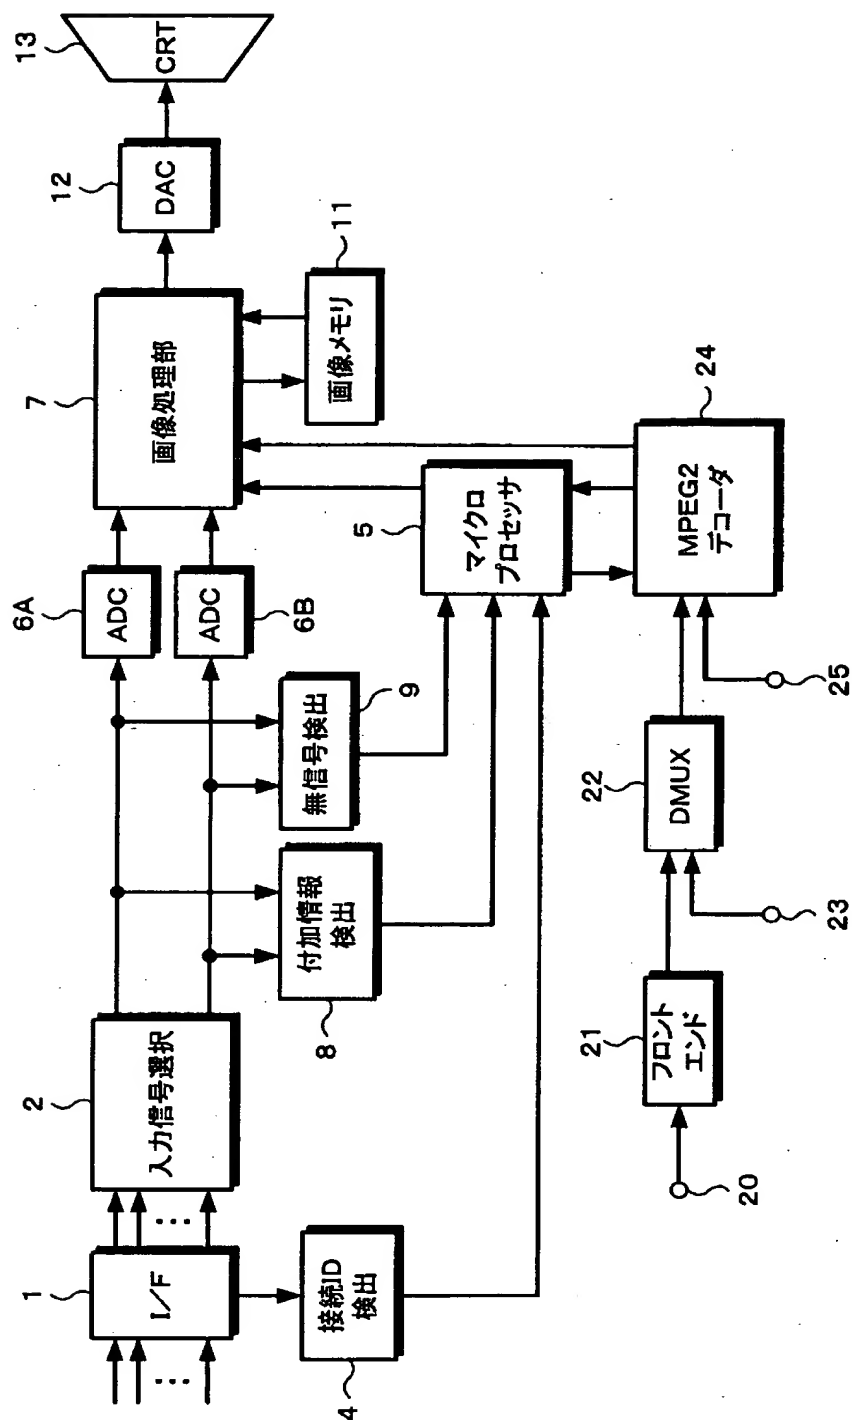


【図8】

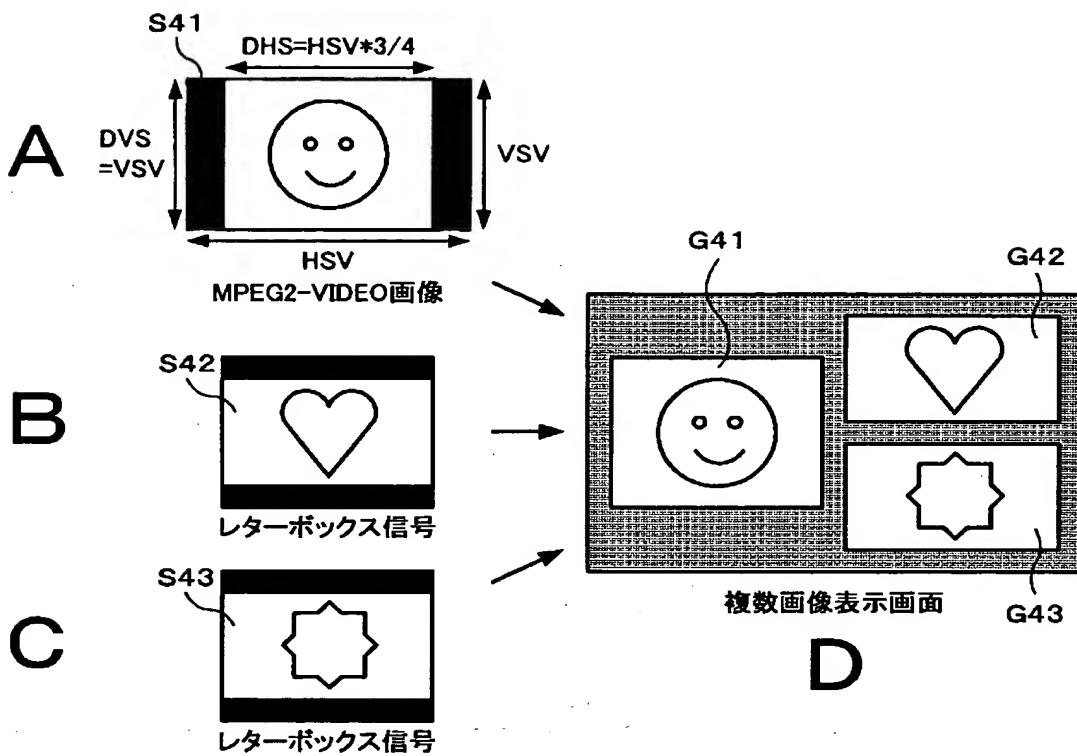


【図9】

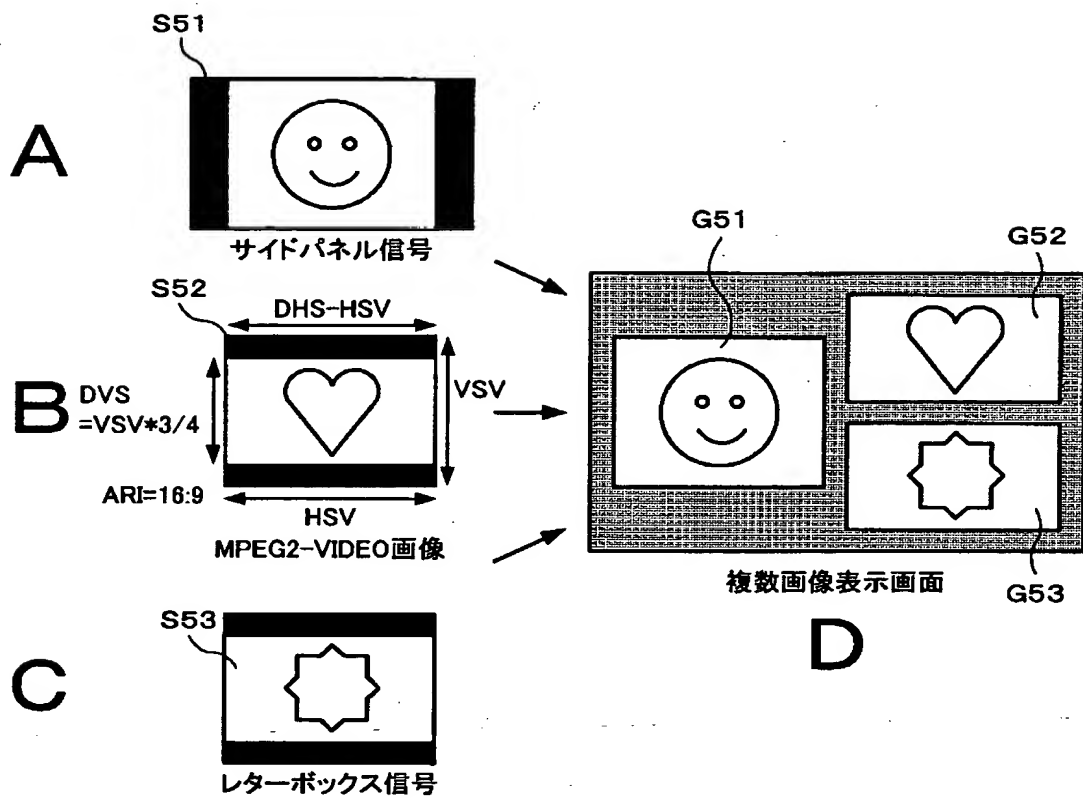


【図10】

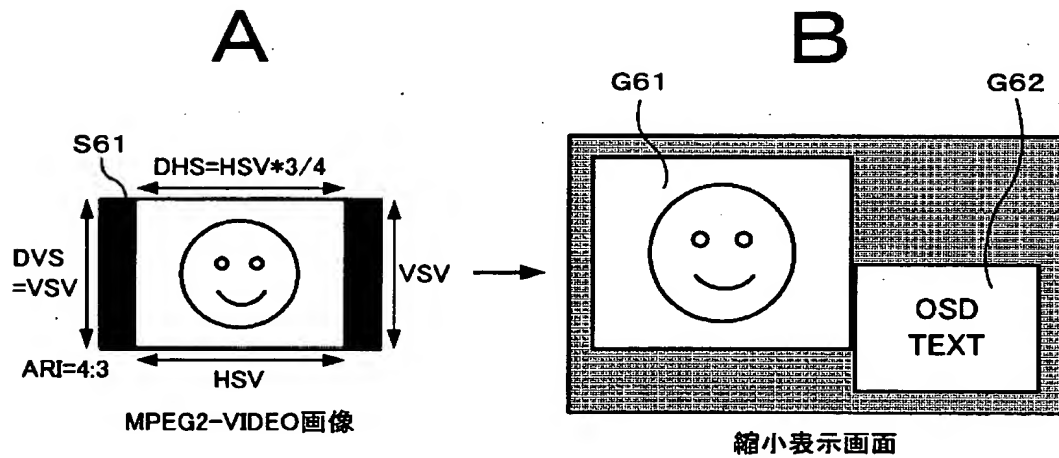


【図 11】

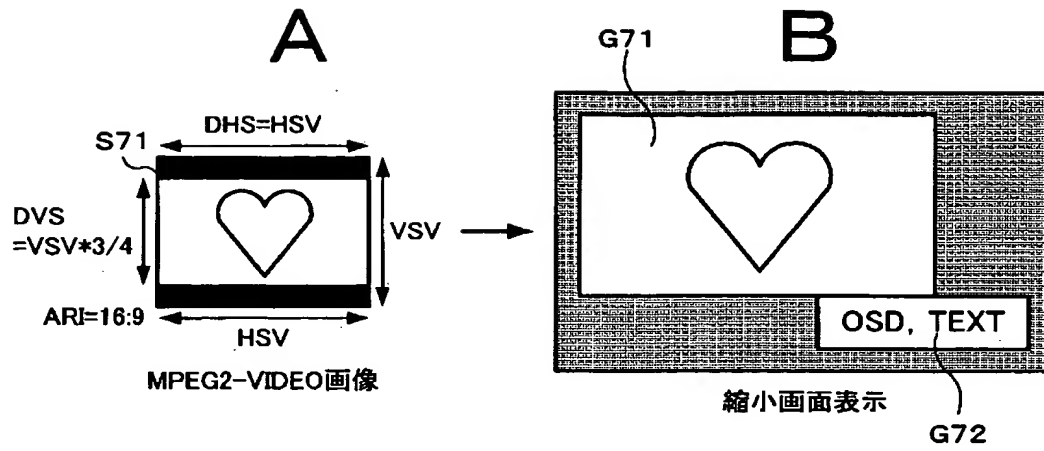


【図 1 2】

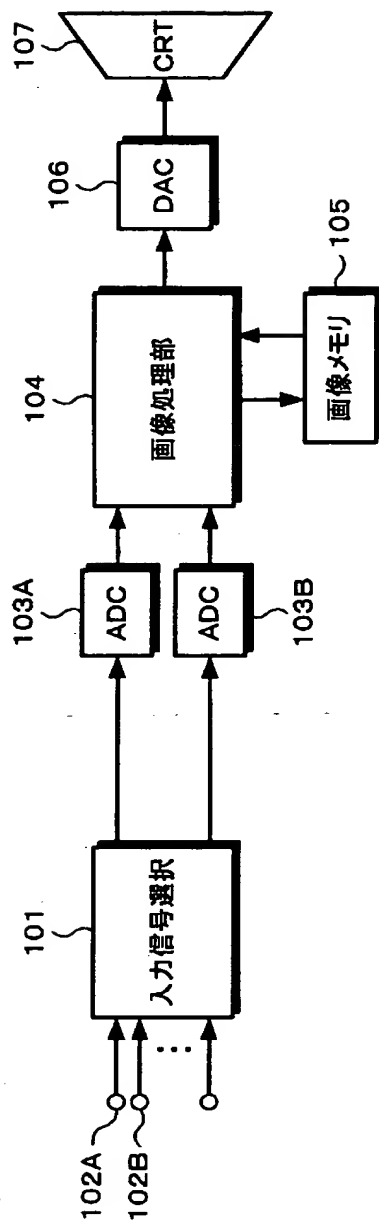


【図 13】

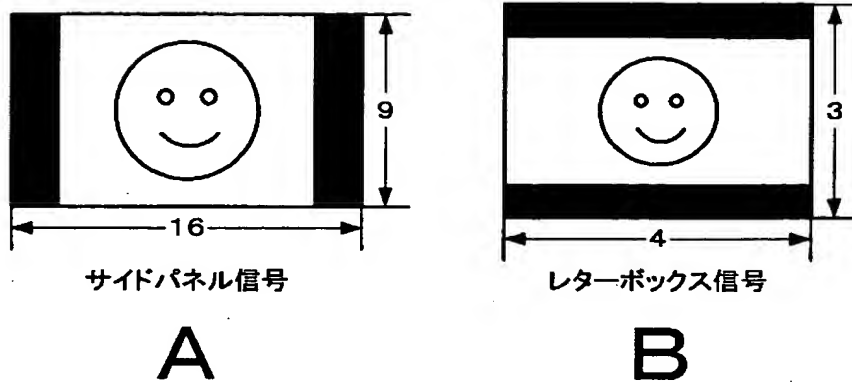

【図 14】

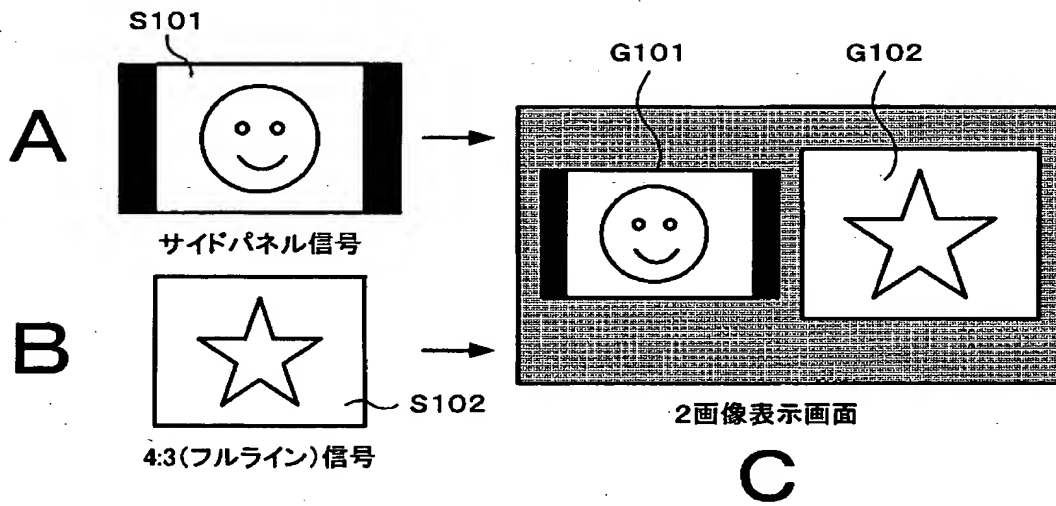

【図 15】

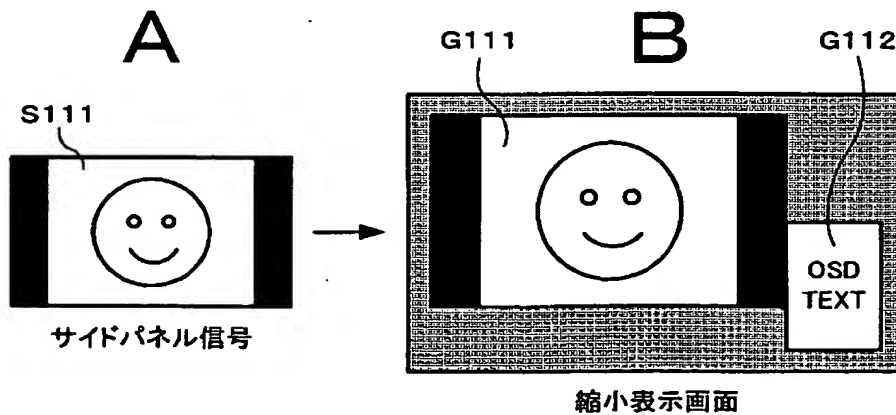

特 2 0 0 0 - 2 5 5 2 3 7

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 複数画像表示をする際に、入力ビデオ信号がサイドパネル信号やレターボックス信号であっても、画像が小さくなったりせず、また、縮小画像表示をする際に、無駄な画像部分が表示処理されて画面の利用効率が低下したりすることがないようにする。

【解決手段】 入力ビデオ信号がサイドパネル信号やレターボックス信号であるか、フルライン信号であるかを検出する。入力ビデオ信号がサイドパネル信号やレターボックス信号であれば、複数画像表示や縮小画像表示をする際に、有効画像領域の信号のみを切り出し、有効画像領域の信号のみを使って画サイズの調整をして画像合成を行う。これにより、入力ビデオ信号がサイドパネル信号やレターボックス信号であっても、画像が小さくなったりせず、また、縮小画像表示をする際に、無駄な画像部分が表示処理されて、画面の利用効率が向上する。

【選択図】 図 1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000002185]

1. 変更年月日	1990年 8月30日
[変更理由]	新規登録
住 所	東京都品川区北品川6丁目7番35号
氏 名	ソニー株式会社